



BLOK NR 3 (MODUŁ A + C)


Rzut fundamentów  
(1:100)

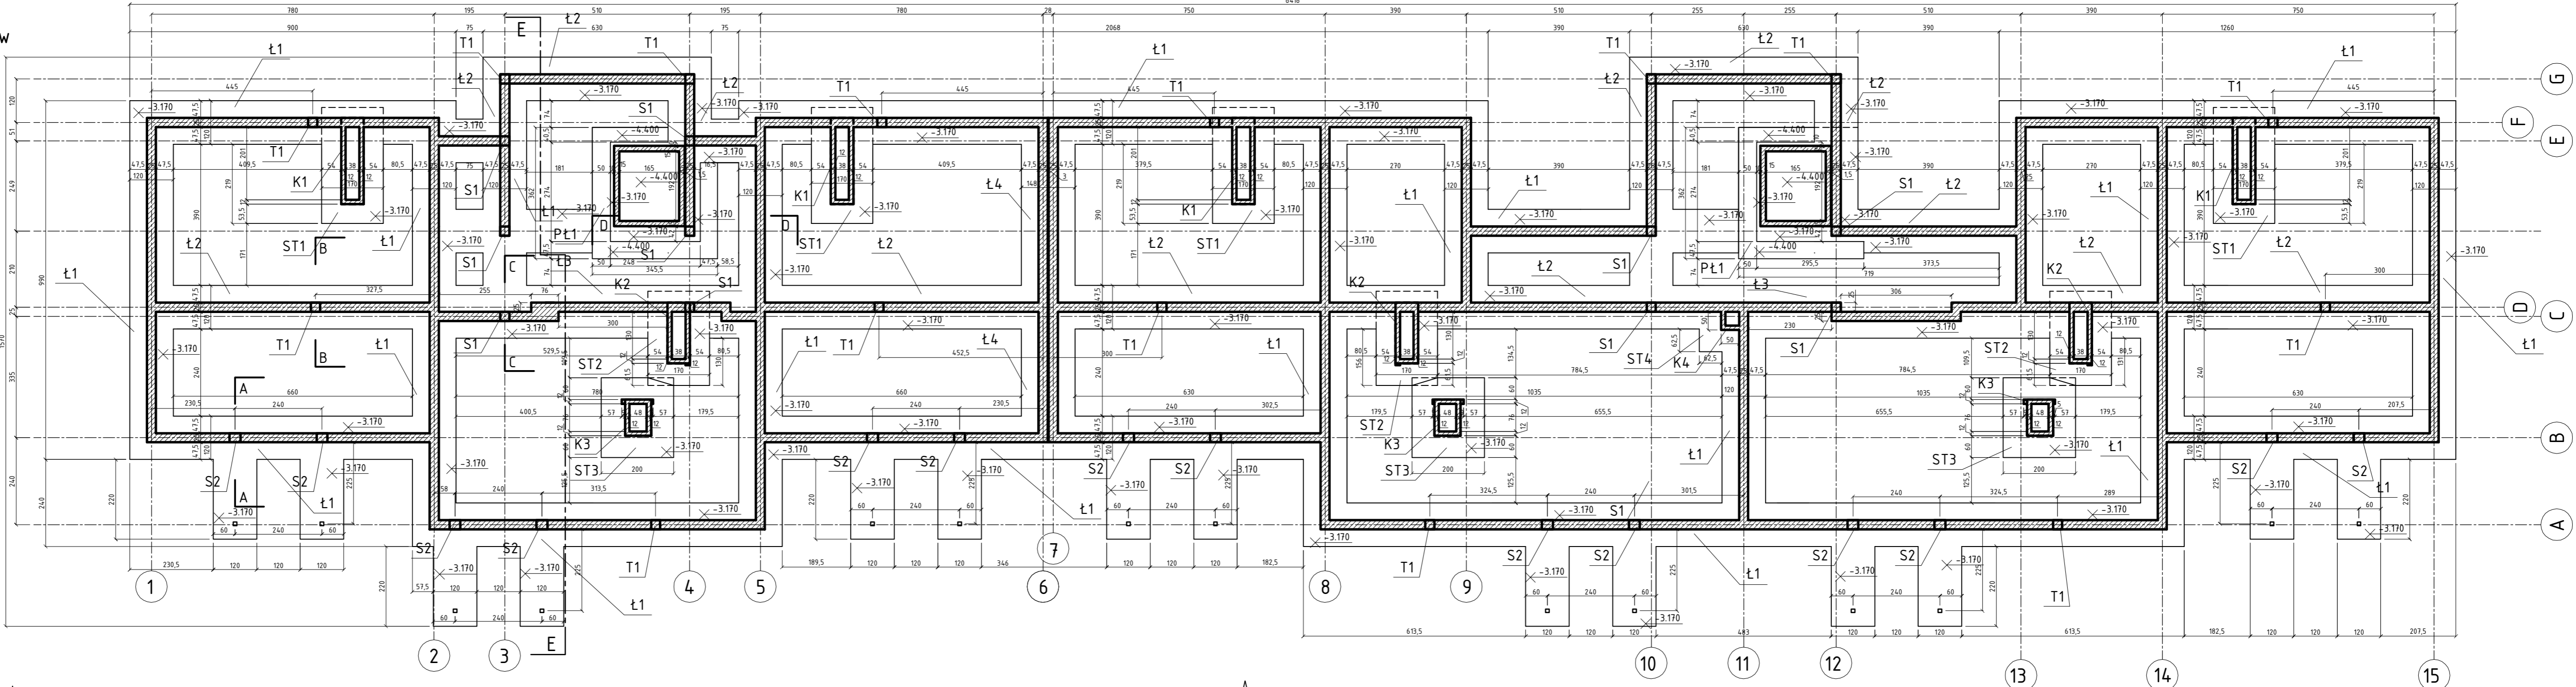


Przekrój A-A  
Ława t1 (zewnętrzna)  
Pod trzpieniami i słupami  
pręt „1” zbroić co 100mm  
na odcinku 120cm  
(1:20)

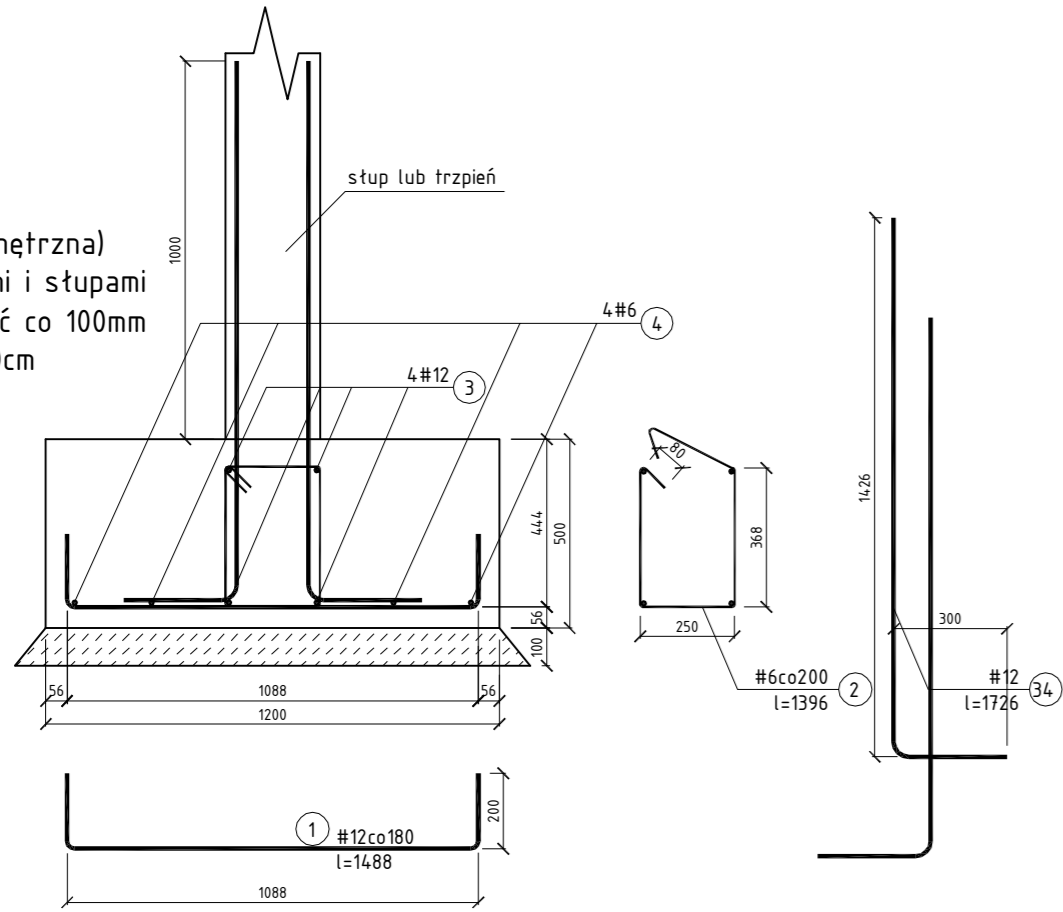


Przekrój B-B  
Ława t2 (wewnętrzna)  
Pod trzpieniami i słupami  
pręt „1” zbroić co 100mm  
na odcinku 120cm  
(1:20)

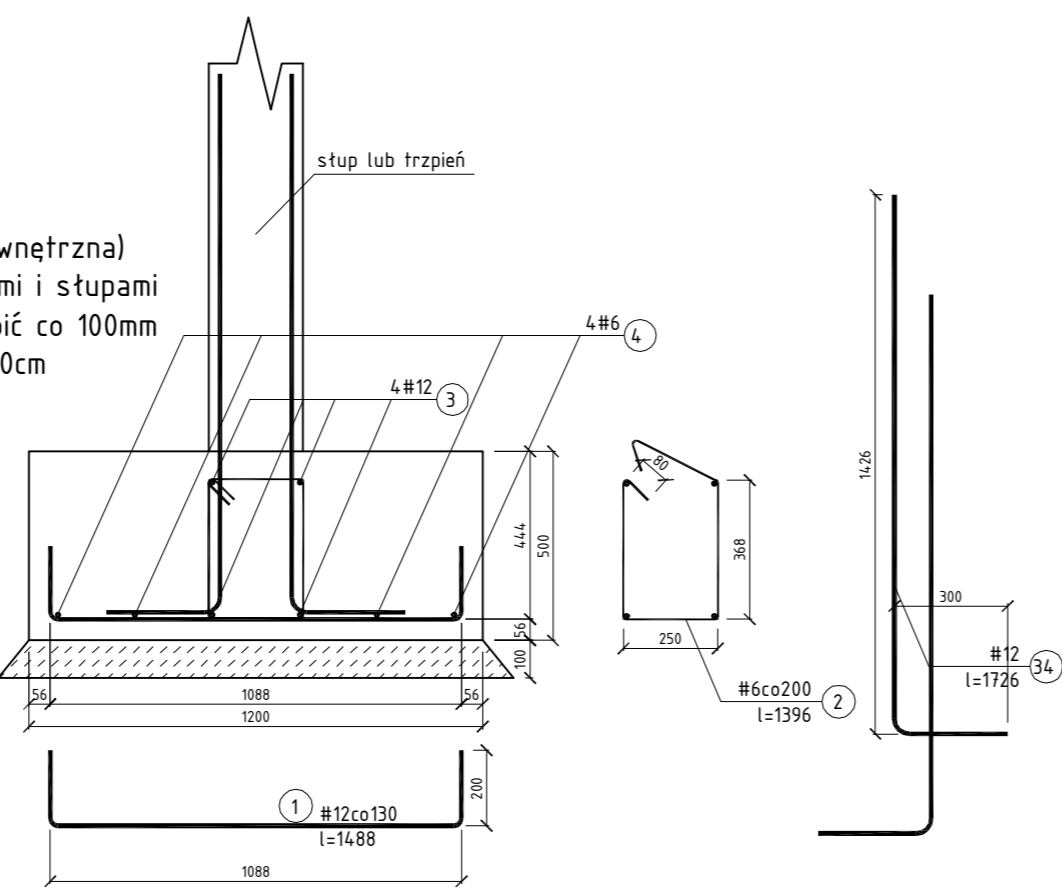


Przekrój C-C  
Ława t3 (wewnętrzna)  
Zbrojenie niniejszej ławy  
zastosować dla ławy t4  
Pod trzpieniami i słupami  
pręt „9” zbroić co 100mm  
na odcinku 120cm  
(1:20)

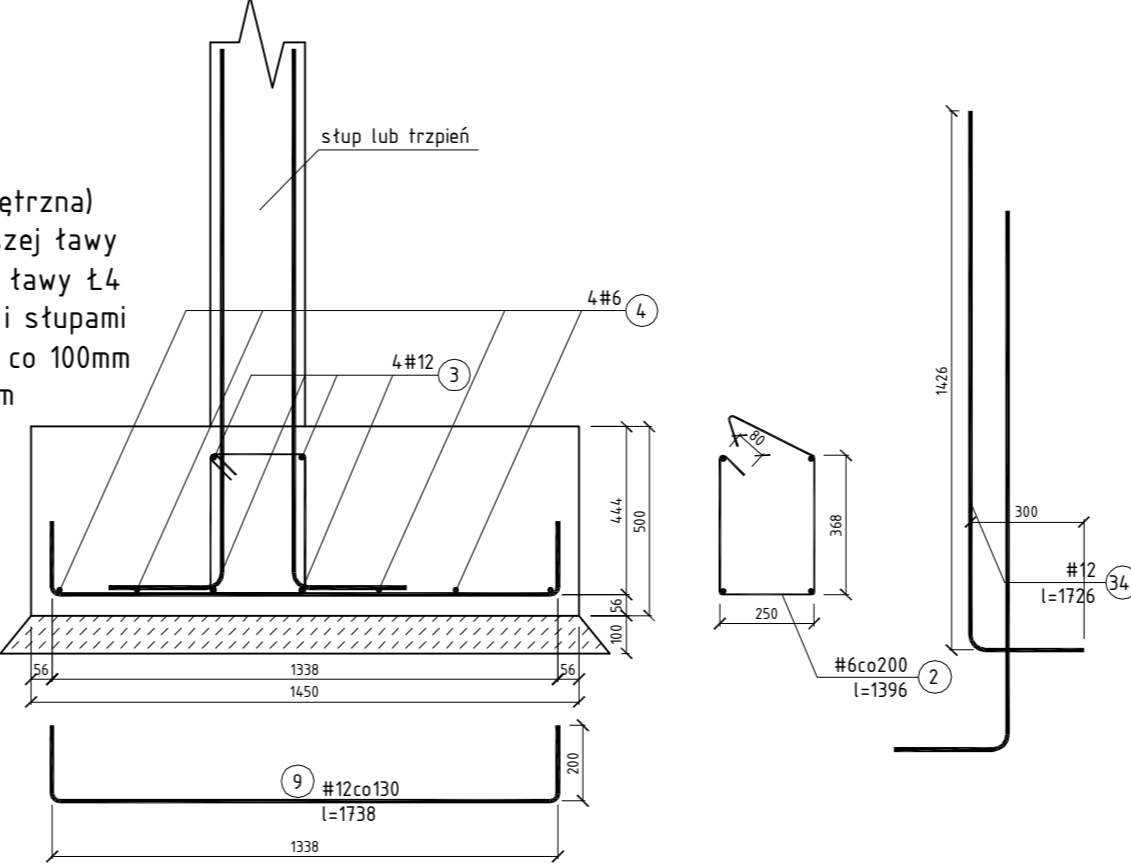


Zbrojenie trzpieni T1  
(1:10)

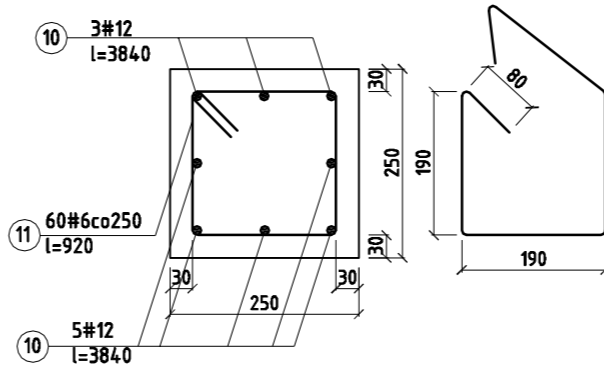

Zbrojenie słupa S1  
(1:10)

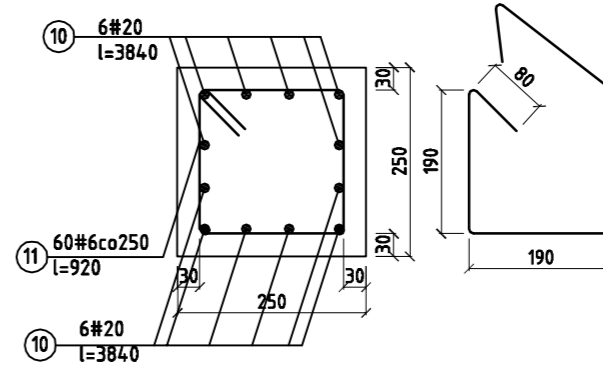

Zbrojenie słupa S2  
(1:10)

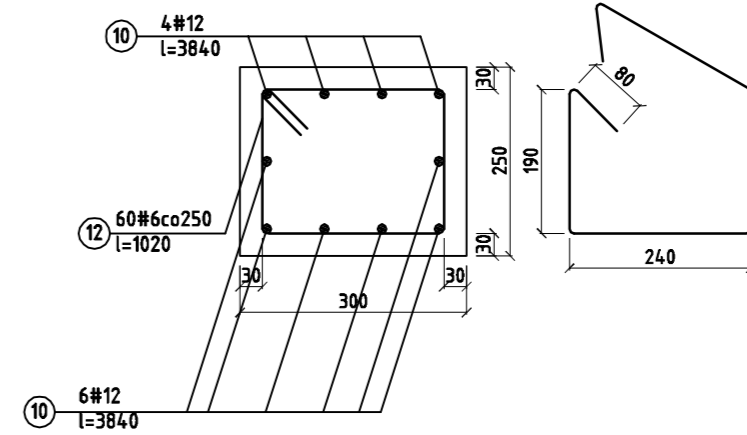

- 1) Pod stopami i trzpieniami zagęścić pręty, aby były rozstawione co 10cm na odcinku 120cm (13 prętów pod słupem lub trzpieniem)
- 2) Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie cem. – wap. M15
- 3) Kategoria robót murowych B, zaprawa przepisana lub projektowana
- 4) Szczegóły wykonania kominów, stóp fundamentowych pod kominy oraz szybu windowego wraz z fundamentem pokazano na odrębnych rysunkach
- 5) Zbrojenie stopy ST4 stanowią pręty zbrojenia ławy t1 i t2, które są przedłużone o 625mm (l=2113)
- 6) Szyb windowy dylatować od murów styropianem 1cm

Beton C30/37  
Stal zbrojeniowa 18G2-b (AII)  
Stal konstrukcyjna S235  
Przed rozpoczęciem robót dokładne wymiary sprawdzić na budowie

PLANBUD		
Nazwa obiektu	Budowa osiedla domów mieszkalnych wielorodzinnych. Blok nr 3.	19 IV 2017
Lokalizacja	48-300 Nysa, ul. Franciszkańska, Grodkowska, Kaczkowskiego Dz. nr 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 Obreń ew.: 0006 Wróblewskiego, AM9, Jedn. ew.: Nysa – miasto	Branża konstrukcyjna
Inwestor	Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa	SKALA 1:100
Przedmiot rysunku	Rzut fundamentów	Rys. nr BLOK 3 K-1/5
Zespół projektowy	mgr inż. Paweł Opatka upr. nr 26/02/Op inż. Maciej Rodak	
Stadium dokumentacji: projekt wykonawczy		